

COZY SÉRIE
12, 18, 24, 30 ET 36000 BTU




Cosy offre plus de confort tout en consommant moins d'énergie.
Cozy économise l'énergie chaque jour.





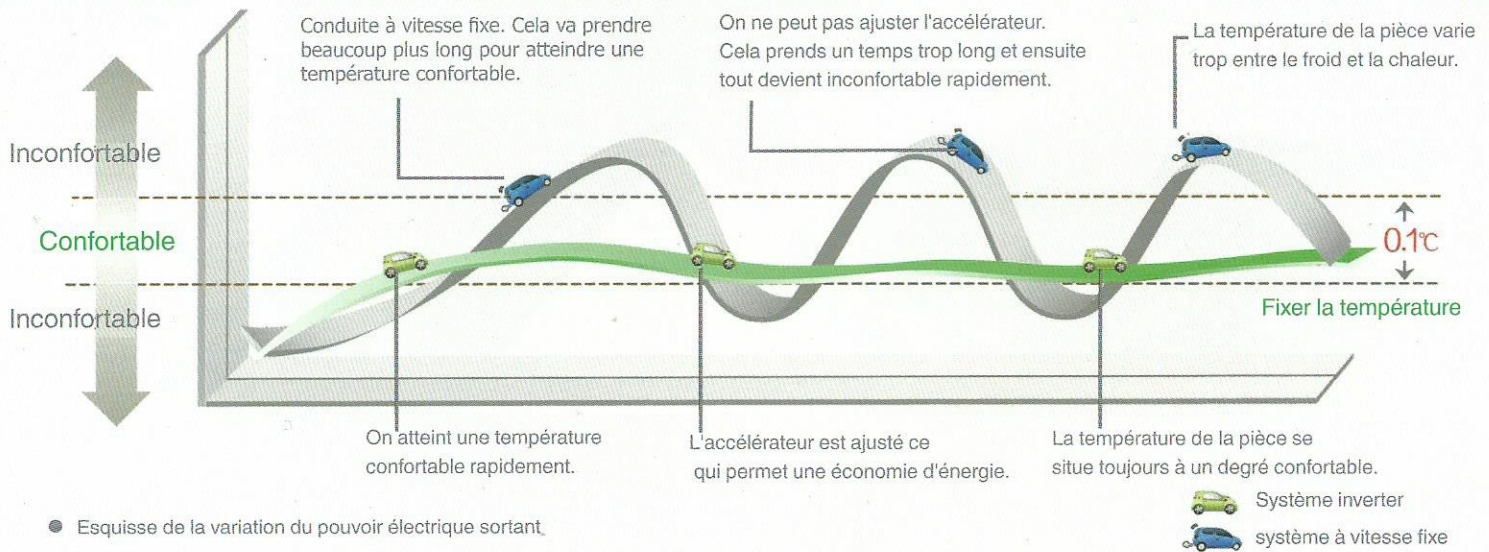

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 
Prévient Les Courants D'air | 
Dégivrage Intelligent | 
Mode De Sommeil Confortable | 
Conception Compacte | 
Turbo | 
Mémoire | 
Ventilateur Multivitesse | 
Auto-Diagnostique |
| 
Conception Silencieuse | 
Panneau Enlevable Pour Nettoyage | 
Affichage Au DEL | 
Démarrage Doux | 
Horloge | 
Volets À Large Diffusion | 
Minuterie | 
Opération De Séchage |
| 
Chauffage 8°C | 
Contrôle De La Direction De L'air | 
Touche / Feel | 
Verrouillage | 
Opération Automatique | | | |

**1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.
Des professionnels en qui vous pouvez vous fier.**

Comment inverser économise l'énergie?



Spécifications techniques

	 GWH12MB-D3DNA3C	 GWH18MC-D3DNA3C	 GWH24MD-D3DNA3C	GWH30LB-D3DNA3C	GWN36LB-D3DNA3A
Capacité de climatisation BTU/h	12000	18000	21000	28000	33600
Min. - max. climatisation BTU/h	4500~14000	6000~22350	9600-25000	9500~30000	7400~36000
Capacité de chauffage BTU/h	13000	25000	26000	28500	34600
Min. - max. chauffage BTU/h	3250~14500	4100~25000	4300-26000	10000~33000	15000~36000
TRÈS (SEER)	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0
TRÈS (EER)	12.5	12.0	12.0	10.05	9.2
HSPF	8.35	8.87	8.87	7.13	6.78
Voltage/Fréquence/Phase	208~230/60/1	208~230/60/1	208~230/60/1	208~230/60/1	208~230/60/1
Dimension du fusible A	15	20	20	20	20
Circulation d'air P.C: Haut	301	502	561	738	767
Moyen	277	460	472	679	679
Bas	254	384	413	649	649
Silencieux	218	324	354	-	-
Niveau sonore int. dB(A): Haut	40	46	48	52	52
Moyen	36	44	44	50	50
Bas	32	40	40	48	48
Silencieux	26	35	36	-	-
Niveau sonore ext. dB(A)	55	55	56	58	58
Filtre à air	Lavable	Lavable	Lavable	Lavable	Lavable
Réfrigérant	R410	R410	R410	R410	R410
Compresseur du fabricant	-	-	-	-	-
Diamètre de raccordement po	suc. 3/8 liq. 1/4	suc. 1/2 liq. 1/4	suc. 5/8 liq. 1/4	suc. 5/8 liq. 1/4	suc. 5/8 liq. 1/4
Poids net lb (kg)	88 (40) 24 (11)	110 (50) 29 (13)	119 (54) 35 (16)	154 (70) 44 (20)	154 (70) 44 (20)
Dimensions: Hauteur po	21-9/32 10-27/32	27-9/16 11-3/4	31-1/8 12-13/32	37-1/2 12-7/8	38-1/2 12-7/8
(mm)	(540) (276)	(700) (299)	(791) (315)	(753.5) (326)	(980) (326)
Largeur po	33-13/32 33-9/32	35-1/32 37-11/32	39-5/8 39-11/16	38-19/32 53-1/8	31-1/8 53-1/8
(mm)	(849) (845)	(890) (941)	(1007) (1008)	(849) (1350)	(790) (1350)
Profondeur po	12-5/8 7-3/32	13-13/32 7-7/8	16-13/16 8-5/8	16-13/16 10	16-7/8 10
(mm)	(321) (180)	(341) (200)	(427) (219)	(321) (253)	(427) (253)
	EXTERIEUR INTERIEUR	EXTERIEUR INTERIEUR	EXTERIEUR INTERIEUR	EXTERIEUR INTERIEUR	EXTERIEUR INTERIEUR
	 4627277	 4255100	 4614511		

Professionnel GREE



*Certaines conditions s'appliquent

Pour plus d'information, GREE.CA

Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.